

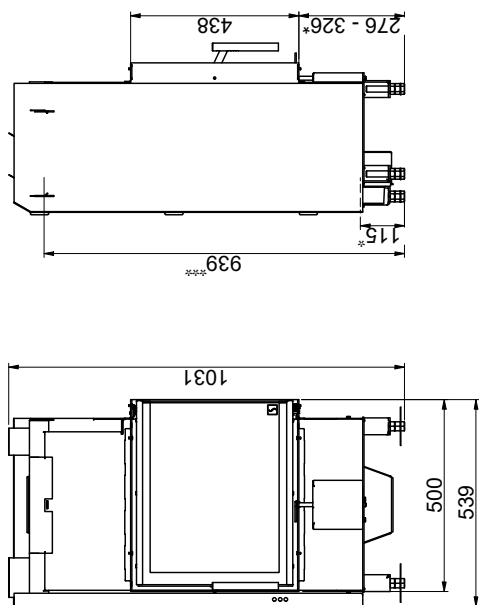




Scanspis 5006 med värmesköld för brandmur (Tillbehör)



Scanspis 5006

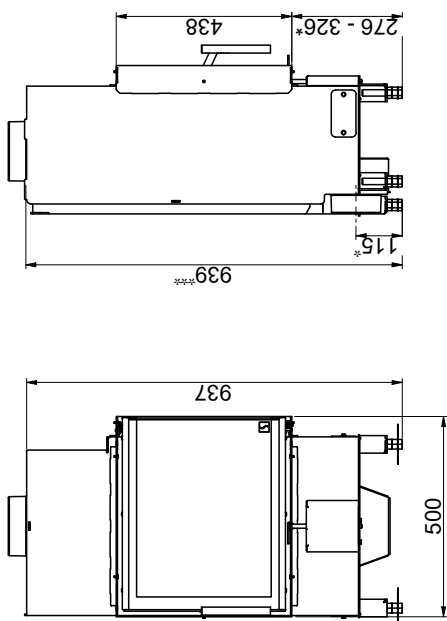

Golvplatta

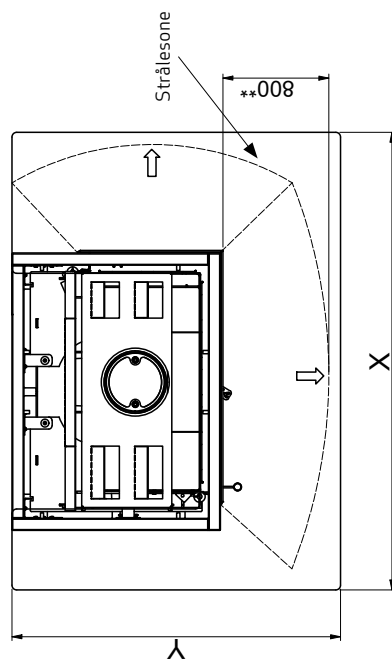

X/Y - enligt nationellt gällande lagar och regler



Samtliga mått anges i mm
 Samtliga angivna avstånd är minimimått
 * Frisklufttillförsel - Invändig mått: Ø108 mm - Utvändig mått: Ø125 mm
 ** Min. avstånd till möbler/brännbart material
 *** Höjd till rökrorets start vid toppavgång/bakre utgång.
 rökstos - invändig mått: Ø132 mm - utvändig mått: Ø149 mm